



Kurzbedienungsanleitung
Guide de démarrage rapide
Guida di avvio rapido
Quick Start Guide

Kurzbedienungshinweise	3
Guide de démarrage rapide	5
Guida di avvio rapido	7
Quick Start Guide	9

Kurzbedienungsanleitung

Auspacken


Überprüfen Sie, ob alle abgebildeten Teile im Karton enthalten sind. Wenn ein Teil fehlt oder defekt zu sein scheint, wenden Sie sich umgehend an den technischen Kundendienst von Brady.

Im Karton enthalten:

- Drucker
- Dokumentations-CD
- Druckertreiber-CD
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzbedienungsanleitung
- Reinigungskit

Komponenten

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1 Eingabestift | 2 Display (mit Berührungsbildschirm) |
| 3 Netztaaste | 4 Gehäuseabdeckung |
| 5 Etikettenaustritt | 6 Medienabstreifer |
| 7 Medienführungen | 8 Medien |
| 9 Farbbandkartusche | 10 Schneidevorrichtung |
| 11 Bandabdeckung | 12 USB- und Erweiterungsanschlüsse |
| 13 Tastatur | |

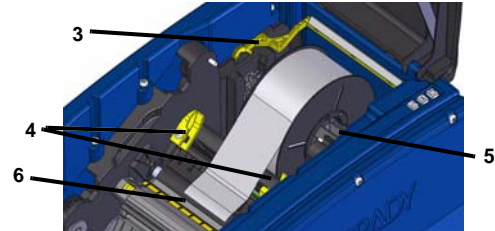

8. Den Medienabstreifer in so Position bewegen, dass er auf dem Medium ruht.

Farbband einlegen

1. Die Farbbandkartusche mit dem Farbband über dem Druckkopf positionieren (das Produktetikett weist zur Maschine hin), dann einrasten lassen.
2. Die Farbbandabdeckung schließen und verriegeln, dann die Gehäuseabdeckung schließen.



Erste Schritte

Hilfe aufrufen

Sie können jederzeit die Hilfe aufrufen, indem Sie berühren. Außer-dem ist auf der Produkt-CD eine elektronische Bedienungsanleitung enthalten.

Verwendung des Berührungsbildschirms

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie einen Fingernagel oder den Eingabestift verwenden, um Objekte auf dem Berührungsbildschirm auszuwählen.

Mit Objekten arbeiten

- Wenn Sie mit einem Objekt arbeiten möchten, müssen Sie es berühren. Auf der Systemsteuerung erscheinen die für das Objekt verfügbaren Optionen.
- Durch festes Drücken und Ziehen des Fingers oder Eingabestifts auf dem Bildschirm kann das Objekt verschoben werden.
- Die Größe von Objekten kann entweder über die Tasten für Größe oder die Ziehpunkte verändert werden (wird über die Taste „Größe“ im Abschnitt Tools umgeschaltet).
- Drücken Sie auf Mehr Optionen, um die verfügbaren Formatierungsoptionen für das Objekt zu durchlaufen.

Installation und Einrichtung

Strom anschließen

1. Den Drucker und das Netzkabel aus dem Verpackungskarton herausnehmen.
2. Das Netzkabel in den Drucker und in die Netzstrombuchse einstecken. Der Drucker schaltet sich automatisch ein.
3. Nach dem anfänglichen Start auf Netzstrom drücken, um den Netzstrom aus- oder einzuschalten.

Medien einlegen

1. Gehäuseabdeckung öffnen.
2. Die Farbbandverriegelung lösen und die Farbbandabdeckung in die geöffnete Position schwenken.
3. Den gelben Medienabstreifer ganz nach rechts schieben (Sie stehen vor dem Display).
4. Die gelben Medienführungen in die vollständig geöffnete Position schieben.
5. Die Medienkassette einführen, bis die Spindelenden in den Schlitzen der Medienhaltevorrchtung ruhen.
6. Das Druckmedium von der Oberseite der Rolle einführen, bis es oben auf der schwarzen Gummiwalze sitzt, ca. 6,35 mm vom Eingang der Schneidevorrichtung.
7. Die Medienführungen schließen, bis sie den Rand des Trägermaterials berührt. Dabei befindet sich das Druckmedium unter den Führungen.

Menüs

Home

Der Home-Bildschirm wird automatisch angezeigt, wenn Sie den Drucker einschalten. Die Hauptabschnitte sind:

Element-nr.	Symbol	Beschreibung
1		Home: Ruft von jeder Stelle in der Anwendung aus wieder den Home-Bildschirm auf.
2		Drucken: Drückt das Etikett, das derzeit im Bearbeitungsfenster angezeigt wird.
3		Menü: Zeigt Datei-, Etikett- und Systemoptionen an.
4	Bearbeitungsfenster	Etikettbearbeitungsbereich. In diesem Fenster können Sie Eingaben machen, Objekte berühren oder auswählen, um sie anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten.
5	Tools-Abschnitt	Stellt Tasten für die Größeneinstellung von Objekten, zum Löschen, Rückgängigmachen, Vergrößern/Verkleinern und für die Hilfe bereit.
6	Systemsteuerung	Bietet Optionen für das Hinzufügen von Objekten auf Ihrem Etikett und für das Arbeiten mit Objekten.
7	Status-leiste	Zeigt die aktuelle Etikettengröße an und gibt an, wieviel Farbband und wieviele Medien noch verbleiben.



Menübildschirm

Berühren Sie **Menü**, um das Fenster mit den Optionen für das Menü anzuzeigen:

- Datei: Mit dieser Option wird eine neue Datei erstellt, eine vorhandene Datei geöffnet, gespeichert oder gelöscht.
- Etikett: Mit dieser Option werden Größe und Ausrichtung geändert, ein Rahmen um ein Etikett gezogen oder eine Vorlage gewählt
- System: Mit dieser Option werden Druckerinformationen eingerichtet oder angezeigt (z. B. Softwareversion), Daten importiert oder weitere Tools aufgerufen.

Tools-Abschnitt

Tools zum Arbeiten mit Etiketten. Der Abschnitt „Tools“ erscheint nur dann, wenn ein Etikett bearbeitet wird (d. h. nicht auf dem Home-Bildschirm):

Symbol	Beschreibung
	Löscht ein ausgewähltes Objekt.
	Macht eine begrenzte Anzahl von Aktionen rückgängig. Die Taste erscheint ausgeblendet, wenn keine Aktion rückgängig gemacht werden kann. Es gibt keine Option zum Wiederholen einer Aktion.
	Schaltet die Anzeige von Ziehpunkten zum Ändern der Größe oder Drehung des gewählten Objekts um.
	Mit der Option „Vergrößern“ wird die Ansicht der Objekte auf dem Display vergrößert. Bildlaufpfeile erscheinen, wenn die Objekte so stark vergrößert werden, dass sie den verfügbaren Anzeigebereich überschreiten.
	Mit der Option „Verkleinern“ wird die Ansicht der Objekte auf dem Display verkleinert.
	Blendet die Kontexthilfe ein, und zwar je nachdem, welche Systemsteuerung derzeit angezeigt wird.

Systemsteuerung

Enthält Informationen, die sich speziell auf das ausgewählte Objekt oder die ausgeführte Funktion beziehen.

So wird auf die Systemsteuerungen zugegriffen:

- Vom Home-Bildschirm aus: Bietet Zugriff auf alle Etikettentypen. Drücken Sie auf ein Symbol, um Vorlagen für den ausgewählten Etikettentyp anzuzeigen.
- Vom Bildschirm „Objekt hinzufügen“ aus: Berühren Sie einen leeren Bereich auf dem Etikett, um Optionen anzuzeigen. Wird auch eingeblendet, wenn Sie auf anderen Systemsteuerungen auf *Objekt hinzufügen* drücken.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Text		Grafik
	Strichcode		Serial. u. Datum/Zeit

- Bei ausgewähltem Objekt: Stellt Optionen für die Bearbeitung eines Objekts bereit. Von dieser Systemsteuerung aus können Sie auf drücken, um zum Bildschirm *Objekte hinzufügen* zurückzukehren. Oder Sie können auf die Tasten *Mehr Optionen* drücken, um weitere Optionen zu durchlaufen.

Eine Textbeschriftung erstellen

1. Geben Sie vom *Home*-Bildschirm aus den Etikettentext ein. Die Größe des eingegebenen Texts wird automatisch so angepasst, dass das Etikett ausgefüllt wird.
2. Zum Bearbeiten des Texts beführen Sie eine beliebige Textbearbeitungsoption.

Eine benutzerdefinierte Beschriftung erstellen

1. Berühren Sie das Fenster Editor.
2. Fügen Sie von der Systemsteuerung *Objekt hinzufügen* aus ein Objekt ein:
 - Text: Geben Sie den gewünschten Text ein.
 - Strichcode: Geben Sie den Datenwert ein, und berühren Sie dann eine Option für „Symbolsatz“.
 - Grafik: Wählen Sie eine Grafik.
 - Serial. u. Datums-/Zeitstempel: Fügen Sie jedem Etikett einen Serialisierungs- oder Datums-/Zeitstempel hinzu.

Etikett anhand einer Vorlage erstellen

1. Berühren Sie vom Home-Bildschirm aus die Option *Allgemeine Vorlagen*.
2. Wählen Sie eine Kategorie und Vorlage.



3. Berühren Sie jedes Objekt, um Text oder Grafiken hinzuzufügen.

Technischer Kundendienst

www.bradyid.com (Americas)
www.bradyeurope.com (Europe)
www.bradycorp.com (Asia Pacific)

Produktregistrierung

www.bradycorp.com/register



Alle Rechte vorbehalten.
www.bradycorp.com
©2011 Brady Worldwide, Inc.

Guide de démarrage rapide

Déballage

Vérifiez que tous les articles indiqués figurent dans le carton d'expédition. Si un article manque ou semble défectueux, veuillez contacter immédiatement l'assistance technique de Brady.

Le carton doit comprendre :

- Imprimante
- CD de documentation
- CD du pilote d'impression
- Câble d'alimentation
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Kit de nettoyage

Composants

- 1 Stylus
- 2 Moniteur (à écran tactile)
- 3 Bouton d'alimentation
- 4 Couvercle du boîtier
- 5 Sortie d'étiquettes
- 6 Essuyeur de média
- 7 Guides du média
- 8 Média
- 9 Cartouche ruban
- 10 Dispositif de coupe
- 11 Couvercle du ruban
- 12 Ports USB et d'expansion
- 13 Clavier



Installation et configuration

Brancher l'alimentation

- 1 Retirez l'imprimante et le cordon d'alimentation du boîtier d'emballage.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et dans la prise d'alimentation CA. L'imprimante se met automatiquement en marche.
- 3 Après le démarrage initial, appuyez sur Alimentation pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Installez le média

1. Ouvrez le couvercle du boîtier.
2. Libérez le crochet du couvercle du ruban et faites-le basculer pour l'ouvrir.
3. Déplacez l'essuyeur de média jaune [3] complètement vers la droite (si vous faites face à l'écran).
4. Déplacez les guides du média jaune en position complètement ouverte.
5. Insérez la cartouche de média jusqu'à ce que les extrémités de la tige reposent dans les rainures du support de média.
6. Alimentez le média depuis le sommet du rouleau jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus du rouleau de caoutchouc noir à environ - 6,35 mm de l'entrée du dispositif de coupe.

7. Fermez les guides du média jusqu'à ce qu'ils touchent le rebord de la pellicule du média sous les guides.



8. Déplacez l'essuyeur de média en place afin qu'il repose sur le média.

Installez le ruban

1. Placez la cartouche de ruban avec le ruban au-dessus de la tête d'impression (étiquette de produit vers la machine) puis enclenchez-la en place (il faut entendre un déclic).
2. Fermez et verrouillez le couvercle du ruban puis fermez le couvercle du boîtier.



Par où commencer

Obtenir de l'aide

Obtenez de l'aide quand vous le voulez en appuyant sur . En outre, un guide de l'utilisateur électronique fait partie du cédérom du produit.

Utilisation de l'écran tactile

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez un ongle ou un stylus pour sélectionner les objets à l'écran tactile.

Travailler avec des objets

- Touchez un objet pour travailler dessus. Le panneau de configuration affichera alors les options disponibles correspondant à cet objet.
- Déplacez l'objet en appuyant dessus fermement puis en faisant glisser votre doigt ou le stylus à l'écran;
- Dimensionnez les objets en utilisant soit les boutons Taille soit les poignées de redimensionnement (Bascule avec le bouton Taille dans la section *Outils*).
- Appuyez sur Options supplémentaires pour faire défiler les options de mise en forme d'objets supplémentaires.

Menus

Accueil

L'écran d'accueil (icône Maison) s'affiche automatiquement lorsque vous mettez l'imprimante sous tension. Les sections principales sont les suivantes :

Article n°	Icône	Description
1		Accueil : Vous ramène à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran de l'application.
2		Imprimer : Imprime l'étiquette actuellement affichée dans la fenêtre de l'éditeur.
3		Menu : Affiche les options Fichier, Étiquette et Système.
4	Fenêtre de l'éditeur	Zone d'édition d'étiquette. Tapez des données, touchez ou sélectionnez des objets pour afficher, ajouter et éditer dans cette fenêtre.
5	Section Outils	Propose les boutons Dimensionnement d'objet, Supprimer, Annuler Zoom avant/Arrière et Aide.
6	Panneau de configuration	Propose des options d'ajout et de travail sur des objets sur votre étiquette.
7	Barre d'état	Affiche la taille d'étiquette en cours et les indicateurs de reste de ruban et de média.



Écran de menus

Appuyez sur **Menu** pour afficher la fenêtre des options de Menu :

- Fichier : Créer nouvelle, Ouvrir existante, Enregistrer ou Supprimer.
- Étiquette : Changez la taille et l'orientation, ajoutez un cadre autour de l'étiquette ou sélectionnez un modèle.
- Système : Configurez ou affichez les informations sur l'imprimante (p. ex. la version du logiciel), importez des données ou obtenez plus d'outils.

Section Outils

Outils pour travailler avec les étiquettes. La section Outils n'apparaît que lorsque vous éditez une étiquette (p. ex. pas à l'écran d'accueil) :

Icône	Description
	Supprime l'objet sélectionné.
	Annule un nombre limité d'actions. Le bouton est grisé si aucune action Annuler n'est disponible. Il n'y a pas d'option Refaire.
	Bascule l'affichage des poignées de redimensionnement pour changer la taille ou la rotation de l'objet sélectionné.
	Zoom avant augmente la taille des objets de l'écran. Des flèches de défilement apparaissent si les objets font l'objet d'un zoom avant qui demande une zone d'affichage supérieure à la zone d'écran disponible.
	Zoom arrière diminue la taille des objets de l'écran.
	Affiche une aide contextuelle en se basant sur ce que le panneau de configuration affiche actuellement.

Panneau de configuration

Contient des informations spécifiques à l'objet sélectionné ou à la fonction effectuée.

Pour accéder aux panneaux :

- Depuis l'écran d'accueil : Donne accès à tous les types d'étiquette. Appuyez sur une icône pour afficher les modèles pour le type d'étiquette sélectionné.
- Dans l'écran Ajouter un objet : Appuyez sur une zone vierge de l'étiquette pour afficher les options. Apparaît aussi lorsque vous appuyez sur *Ajouter un objet* à partir d'autres panneaux.

Icône	Description	Icône	Description
	Texte		Graphique
	Code Barre		Sérialisation & Date/Heure

- Avec un objet sélectionné : Propose des options d'édition d'un objet. Vous pouvez à partir de ce panneau appuyez sur pour revenir à l'écran *Ajouter des objets* ou appuyer sur les boutons *Options supplémentaires* pour faire défiler des options supplémentaires;

Créer une étiquette de texte

1. Dans l'écran *Accueil*, tapez l'étiquette de texte. Le texte saisi est automatiquement redimensionné pour tenir sur l'étiquette.
2. Pour éditer le texte, appuyez sur toute option d'édition de texte.

Créer une étiquette personnalisée

1. Touchez la fenêtre Éditeur.
2. Dans le panneau *Ajouter un objet*, insérez un objet :
 - Texte : Saisissez le texte voulu.
 - Code Barre : Tapez la valeur de date puis appuyez sur l'option Symbologie.
 - Graphique : Sélectionner un graphique.
 - Tampon de Sérialisation & Date/Heure : Ajoutez un tampon de sérialisation ou Date/Heure à chaque étiquette.

Créer une étiquette en utilisant un modèle

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur Modèles généraux.
2. Choisissez une catégorie et un modèle.



3. Touchez chaque objet pour ajouter du texte ou des graphiques.

Assistance technique

www.bradyid.com (Americas)
www.bradyeurope.com (Europe)
www.bradycorp.com (Asia Pacific)

Enregistrement

www.bradycorp.com/register



Guida di avvio rapido

Disimballo


Verificare che tutti gli articoli siano inclusi nella confezione. Nel caso in cui un articolo non fosse incluso o apparisse difettoso, rivolgersi immediatamente all'assistenza tecnica Brady.

Contenuto della confezione:

- Stampante
- CD di documentazione
- CD dei driver della stampante
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Guida di avvio rapido
- Kit di pulizia

Componenti

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Pennino | 2 Display (con schermo tattile) |
| 3 Pulsante di accensione | 4 Coperchio |
| 5 Slot etichette | 6 Dispositivo di pulitura supporti |
| 7 Guide dei supporti | 8 Supporti |
| 9 Cartuccia del nastro | 10 Taglierina |
| 11 Coperchio di protezione del nastro | 12 Porte di USB ed espansione |
| 13 Tastiera | |

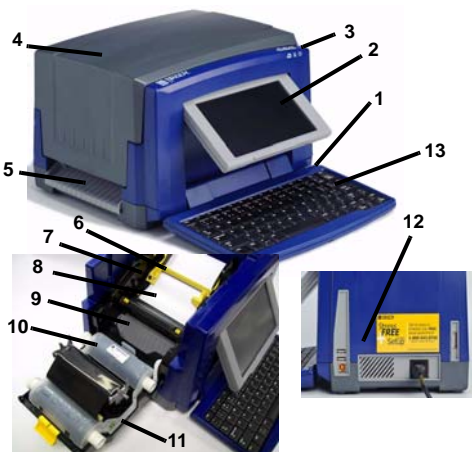


Installazione e impostazione

Collegamento all'alimentazione

1. Estrarre la stampante e il cavo di alimentazione dalla confezione.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella stampante e in una presa di corrente CA. La stampante si accenderà automaticamente.
3. Dopo l'accensione iniziale, premere il pulsante di accensione per collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione.

Installazione dei supporti

1. Aprire il coperchio.
2. Rilasciare il morsetto di serratura del nastro e aprire il coperchio di protezione del nastro.
3. Spostare il dispositivo di pulitura giallo sul lato destro (con il display di fronte).
4. Portare le guide dei supporti gialle nella posizione di apertura.
5. Inserire la cartuccia di supporto fino a quando le estremità dell'alberino sono inserite negli alloggiamenti del porta supporti.
6. Alimentare il supporto dalla parte superiore del rotolo finché il rotolo non viene a contatto con il rullo nero in gomma a una distanza di circa 6,35 mm dall'alloggiamento della taglierina.
7. Chiudere le guide del supporto finché non vengono a contatto con il bordo della pellicola del supporto con il supporto sotto le guide.

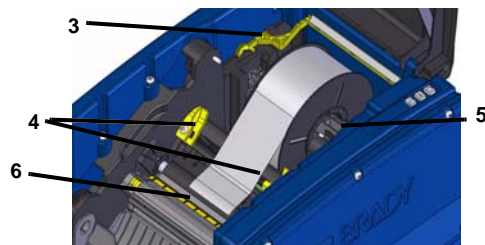

8. Spostare il dispositivo di pulitura di modo che si arresti sul supporto.

Installare il rotolo

1. Inserire la cartuccia di nastro con il nastro sopra la testina di stampa (con l'etichetta del prodotto rivolta verso l'apparecchio), quindi spingerla per farla scattare in posizione.
2. Chiudere il coperchio di protezione del nastro e il coperchio dell'unità.



Introduzione

Assistenza

È possibile ottenere assistenza in qualsiasi momento tramite il pulsante . Inoltre è possibile consultare la versione elettronica della guida dell'utente nel CD del prodotto.

Uso dello schermo tattile

Per risultati ottimali, usare un'unghia o il pennino per selezionare gli oggetti sullo schermo tattile.

Modifica degli oggetti

- Toccare un oggetto per modificarlo. Sul pannello di controllo saranno visualizzate le opzioni disponibili per quel particolare oggetto.
- Spostare l'oggetto premendolo saldamente e trascinandolo sullo schermo con il dito o il pennino.
- Scegliere le dimensioni dell'oggetto usando i pulsanti Ridimensionamento oppure gli angoli di ridimensionamento (si alternano con il pulsante Ridimensionamento nella sezione *Strumenti*).
- Premere Ulteriori opzioni per scorrere le opzioni di formattazione disponibili per un particolare oggetto.

Menu

Pagina iniziale

La schermata Pagina iniziale appare automaticamente all'accensione della stampante. Le sezioni principali sono:

N. oggetto	Icona	Descrizione
1		Pagina iniziale: Riporta alla schermata Pagina iniziale da qualsiasi altra schermata dell'applicazione.
2		Stampa: Stampa l'etichetta attualmente visualizzata nella finestra Editor.
3		Menu: Visualizza le opzioni File, Etichetta e Sistema.
4	Finestra Editor	Area di modifica dell'etichetta. In questa finestra è possibile digitare, toccare o selezionare gli oggetti da visualizzare, aggiungere e modificare.
5	Sezione Strumenti	Include i pulsanti Ridimensionamento oggetto, Elimina, Annulla, Zoom avanti/indietro e Guida.
6	Pannello di controllo	Consente di aggiungere e modificare oggetti sull'etichetta.
7	Barra di stato	Mostra le attuali dimensioni dell'etichetta e indicazioni sul nastro e sul supporto rimanenti.



Schermata Menu

Toccare **Menu** per visualizzare la finestra delle opzioni del Menu:

- File: Consente di creare nuovi file, aprire quelli esistenti, salvare o eliminare.
- Etichetta: Consente di modificare dimensioni e orientamento di un'etichetta, aggiungere una cornice o scegliere un modello.
- Sistema: Consente di impostare o visualizzare le informazioni sulla stampante (ad es., versione software), importare dati o utilizzare altri strumenti.

Sezione Strumenti

Strumenti per modificare le etichette. La sezione Strumenti appare solamente in fase di modifica di un'etichetta (ovvero, non appare sulla Pagina iniziale):

Icona	Descrizione
	Elimina l'oggetto selezionato.
	Annulla un numero limitato di azioni. Il pulsante è disattivato se non ci sono azioni da annullare. L'opzione Ripeti non è disponibile.
	Alterna il display degli angoli di ridimensionamento con la modifica delle dimensioni o la rotazione dell'oggetto selezionato.
	Zoom avanti ingrandisce la visualizzazione degli oggetti sul display. Le frecce di scorrimento appaiono se le dimensioni degli oggetti ingranditi superano quelle dell'area disponibile.
	Zoom indietro riduce la visualizzazione degli oggetti sul display.
	Visualizza la guida sensibile al contesto in base al pannello di controllo visualizzato.

Pannello di controllo

Contiene informazioni specifiche sull'oggetto selezionato o la funzione eseguita. Come accedere ai pannelli:

- Dalla schermata Pagina iniziale: Consente accesso a tutti i tipi di etichette. Premere un'icona per visualizzare i modelli relativi al tipo di etichetta selezionata.
- Dalla schermata Aggiungi oggetto: Toccare un'area vuota dell'etichetta per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile visualizzarle anche premendo *Aggiungi oggetto* su altri pannelli.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Testo		Grafico
	Codice a barre		Seriale e Data/Ora

- Con un oggetto selezionato: fornisce le opzioni per modificare un oggetto. Su questo pannello è possibile premere per tornare alla schermata *Aggiungi oggetto*, oppure premere i pulsanti *Ulteriori opzioni* per scorrere fra opzioni aggiuntive.

Creazione di un'etichetta di testo

1. Sulla schermata *Pagina iniziale*, digitare il testo dell'etichetta. Il testo inserito sarà automaticamente ridimensionato per adattarsi all'etichetta.
2. Per modificare il testo, toccare una qualsiasi delle opzioni di modifica.

Creazione di un'etichetta personalizzata

1. Toccare la finestra Editor.
2. Sul pannello *Aggiungi oggetto*, inserire un oggetto:
 - Testo: digitare il testo desiderato.
 - Codice a barre: digitare i dati, quindi toccare una delle opzioni Simbologia.
 - Grafico: selezionare un elemento grafico.
 - Seriale e Indicatore Data/Ora: aggiungere una serializzazione o un indicatore Data/ora a ciascuna etichetta.

Creazione di un'etichetta usando un modello

1. Sulla schermata Pagina iniziale, toccare Modelli generici.
2. Selezionare una categoria e un modello.



3. Toccare ciascun oggetto per aggiungere testo o elementi grafici.

Assistenza tecnica

www.bradyid.com (Americas)
www.bradyeurope.com (Europe)
www.bradycorp.com (Asia Pacific)

Registrazione Prodotto

www.bradycorp.com/register



Tutti i diritti riservati.
www.bradycorp.com
©2011 Brady Worldwide, Inc.

Quick Start Guide

Unpacking


Verify that all of the items shown are in the box. If an item is missing or appears to be defective, contact Brady technical support immediately.

Included in the box:

- Printer
- Documentation CD
- Printer Driver CD
- Power Cord
- USB Cord
- Quick Start Guide
- Cleaning Kit

Components

- 1 Stylus
- 2 Display (with touchscreen)
- 3 Power Button
- 4 Enclosure Cover
- 5 Label Exit
- 6 Media Wiper
- 7 Media Guides
- 8 Ribbon Cartridge
- 9 Ribbon Cover
- 10 Cutter
- 11 Keyboard
- 12 USB and Expansion Ports
- 13 Stylus

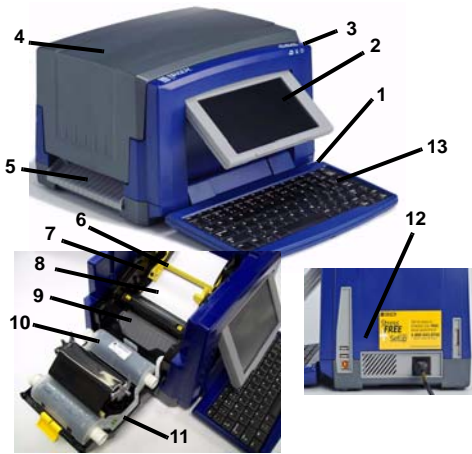


Installation and Setup

Connect Power

1. Remove printer and power cord from packaging box.
2. Plug power cord into printer and into AC power outlet. Printer automatically powers on.
3. After initial start, press Power to apply or remove power.

Install Media

1. Open enclosure cover.
2. Release ribbon latch and swing ribbon cover open.
3. Move yellow media wiper to far right (when facing display).
4. Move yellow media guides to full-open.
5. Insert media cartridge until spindle ends rest in slots of media holder.
6. Close media guides until they touch edge of media liner with media under the guides.
7. Move media wiper into position so it rests on media.



8. Place ribbon cartridge with ribbon over print head and latch on right, then snap into place.

Install Ribbon

1. Place ribbon cartridge with ribbon over print head (product label toward machine), then snap into place.
2. Close and latch ribbon cover, then close enclosure cover.



Getting Started

Get Help

Get Help at any time by touching . In addition, an electronic user guide is included on the product CD.

Use the Touchscreen

For best results, use a fingernail or stylus to select objects on the touchscreen.

Work with Objects

- Touch an object to work with it. The control panel will display available options for that object.
- Move object by firmly pressing and dragging finger or stylus on the screen.
- Size objects using either the Size buttons or the sizing handles (toggles with the Size button in the *Tools* section).
- Press More Options to scroll through the available object formatting options.

Menus

Home

The Home screen automatically displays when you power on the printer. The main sections are:



Item #	Icon	Description
1		Home: Returns to Home screen from anywhere in the application.
2		Print: Prints label currently displayed in editor window.
3		Menu: Displays File, Label and System options.
4		Editor Window: Label editing area. Type, touch or select objects to display, add and edit in this window.
5		Tools Section: Provides Object Sizing, Delete, Undo, Zoom In/Out and Help buttons.
6		Control Panel: Provides options for adding and working with objects on your label.
7		Status Bar: Shows current label size and indicators for remaining ribbon and media.







Menu Screen

Touch to display the Menu options window:

- File: Create new, open existing, save or delete.
- Label: Change size and orientation, add a frame around label, or choose a template.
- System: Set up or view printer information (e.g., Software version), import data, or get more tools.

Tools Section





Tools for working with labels. The Tools section appears only when editing a label (i.e., not on the home screen):




Icon	Description
	Deletes selected object.
	Undo a limited number of actions. Button is greyed out if no undo action is available. There is no redo option.
	Toggles display of sizing handles to change size or rotation of selected object.
	Zoom In increases the view of the objects in the display. Scroll arrows appear if the objects are zoomed larger than the available display area.
	Zoom Out decreases the view of the objects on the display.
	Displays the context help based on which control panel is currently displayed.

Control Panel

Contains information specific to the object selected or the function being performed. To access the panels:

- From Home Screen: Provides access to all label types. Press an icon to display templates for selected label type.
- From Add Object Screen: Touch a blank area of the label to display options. Also displays when you press *Add Object* from other panels.

Icon	Description	Icon	Description
	Text		Graphic
	Barcode		Serial & Date/Time

- With Object Selected: Provides options for editing an object. From this panel, you can press  to return to the *Add Objects* screen, or press the *More Options*   buttons to scroll through additional options.

Create a Text Label


1. From *Home* screen, type label text. The entered text automatically resizes to fill the label.
2. To edit text, touch any text-editing option(s).

Create a Custom Label

1. Touch Editor window.
2. From *Add Object* panel, insert an object:
 - Text: Enter desired text.
 - Barcode: Type data value, then touch a Symbology option.
 - Graphic: Select a graphic.
 - Serial & Date/Time Stamp: Add a serialization or Date/Time stamp to each label.

Create Label using a Template

1. From Home screen, touch General Templates.
2. Choose a category and template.

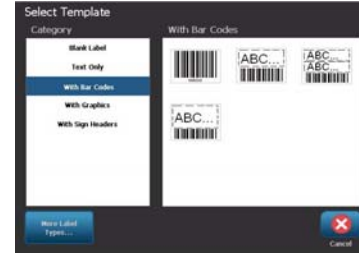

3. Touch each object to add text or graphics.

Technical Support

www.bradyid.com (Americas)
www.bradyeurope.com (Europe)
www.bradycorp.com (Asia Pacific)

Product Registration

www.bradycorp.com/register



All Rights Reserved.
www.bradycorp.com
©2011 Brady Worldwide, Inc.